

Drehstapelbehälter



Drehstapelbehälter für höchste Hygieneansprüche

Die Drehstapelbehälter wurden zur Automatisierung und Optimierung der innerbetrieblichen Logistik im Frischfleisch- sowie im gesamten Lebensmittelbereich entwickelt. Sie ermöglichen durch die optimalen Behälterabmessungen die Aufnahme sämtlicher Teilstücke/Knochen innerhalb der Zerlegung. Die Behälter sind ineinander oder aufeinander stapelbar und auf vielen Förder-systemen zu transportieren. Optional kann in den Behälterboden ein Transponder zur Identifikation eingelassen werden.

Generelle Ausführung

- Optimale Behälterabmessungen ermöglichen Aufnahme großer Teilstücke
- Großes Volumen
- Belastbar bei minimalem Eigengewicht
- Bruchfest und stabil
- Hohes Lagervolumen auf engstem Raum
- Glatte Oberflächen
- Einfache Reinigung und Trocknung
- Recyclebar


Optionale Ausführung

- Fortlaufende Nummerierung im Klartext dient gleichzeitig als Markierung für das Ineinanderstapeln
- Transponder im Behälterboden
- Barcode
- Klartextbeschriftung
- Lieferbar in verschiedenen Farben



Technische Daten

Typ	007 - palettenkonform
Europaletten-konforme Behälterbreite	3 Behälter nebeneinander = Palettenlänge
Außenmaße (LxBxH)	740x400x170 mm
Gewicht	2.595 g ±25 g
Füllvolumen	37 Liter bis Oberkante
Material	PPC
Temperaturbeständig	-40°C bis +90°C Bruchfest bis -16°C
Beladung	18 kg
Stapelmenge	Leer: 34 Stück Voll: 5 Stück

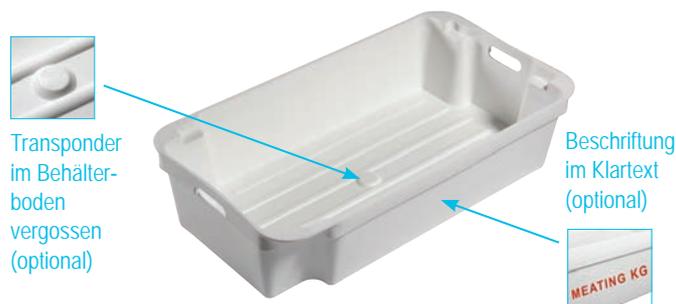

Typ	008
Außenmaße (LxBxH)	740x425x170 mm
Gewicht	2.605 g ±25 g
Füllvolumen	40 Liter bis Oberkante
Material	PPC
Temperaturbeständig	-40°C bis +90°C Bruchfest bis -16°C
Beladung	18 kg
Stapelmenge	Leer: 34 Stück Voll: 5 Stück



Typ	009
Außenmaße (LxBxH)	740x425x170 mm
Gewicht	4.800 g ±25 g
Füllvolumen	77 Liter bis Oberkante
Material	PPC
Temperaturbeständig	-40°C bis +90°C Bruchfest bis -16°C



Technische Änderungen vorbehalten

Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

DE: hygiene@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 936 438 00

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440